



221112341334

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605110

项目名称： 海宁红狮宝盛航空科技股份有限公司自行

监测土壤检测

委托单位： 海宁红狮宝盛航空科技股份有限公司

受检单位： 海宁红狮宝盛航空科技股份有限公司

检测类别： 委托检测



浙江新鸿检测技术有限公司

2026年06月02日

本公司声明

- 一、本报告无本公司“检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告不得有涂改、增删或检测印章不符者无效。
- 三、本报告无编制人、校核人、审核人、签发人签字无效。
- 四、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或公章无效。
- 五、对检验检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出。
- 六、本公司对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区创业路南11幢二层、三层

邮政编码：314000

联系电话：0573-83699998

传 真：0573-83595022

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605110

一、项目信息

委托单位	海宁红狮宝盛航空科技股份有限公司	委托单位地址	海宁市经济开发区硖川路399号
受检单位	海宁红狮宝盛航空科技股份有限公司	受检单位地址	海宁市经济开发区硖川路399号
项目名称	海宁红狮宝盛航空科技股份有限公司自行监测土壤检测		
检测地址	浙江新鸿检测技术有限公司		
采样单位	浙江新鸿检测技术有限公司	采样人	杨嘉豪、沈峰
样品类别	土壤		
采样日期	2026.05.13	接收日期	2026.05.13
检测日期	2026.05.14-2026.05.20、2026.05.22-2026.05.25		

二、检测方法依据及仪器设备

样品类别	检测项目	分析方法及依据	检出限	仪器设备及编号
土壤	pH值	土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018	/	pH计 ZJXH-011-01
	氟化物	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008	125mg/kg	pH计 ZJXH-011-01
	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	土壤和沉积物 石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	6mg/kg	气相色谱仪 ZJXH-005-24
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	0.5mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.1mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-10
	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.01mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-10

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2605110

总汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分: 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	0.002mg/kg	原子荧光光度计 ZJXH-006-13
总砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分: 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	0.01mg/kg	原子荧光光度计 ZJXH-006-13
铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	1mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	4mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	3mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	1mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.0μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.0μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.5μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
反式-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.4μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2605110

顺式-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
三氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.1μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,1,1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.9μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.1μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,1,2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.4μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2605110

氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,1,1,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
间,对-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
邻-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.1μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,1,2,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.5μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.5μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
萘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.0μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2605110

	2-氯苯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.06mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	苯并[a]蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	苯并[b]荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.2mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	苯并[k]荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	苯并[a]芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	茚并[1,2,3-cd]芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	二苯并[a,h]蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	苯胺	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007附录K	0.004mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
备注: 以上仪器设备无租用借用情况。				

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2605110

三、检测结果

3.1土壤检测结果

采样日期	2026.05.13			标准限值	执行标准
采样点位	AT1				
样品编号	HC2605110-TR-1-1 -1	HC2605110-TR-1-1 -2	HC2605110-TR-1-1 -3		
样品性状	灰黄杂填土	灰黄粉质粘土	灰色淤泥质粉质粘土		
检测项目	检测结果				
铬(mg/kg)	22	22	19	10000	《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022（表A.2非敏感用地筛选值）
锌(mg/kg)	102	60	81	10000	
氟化物(mg/kg)	609	657	597	10000	
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）(mg/kg)	21.7	13.5	11.9	4500	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地
六价铬(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	5.7	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
铅(mg/kg)	17.7	12.9	10.7	800	
镉(mg/kg)	0.327	0.124	0.045	65	
总汞(mg/kg)	0.426	0.053	0.058	38	
总砷(mg/kg)	7.64	7.59	7.20	60	
铜(mg/kg)	28	22	22	18000	
镍(mg/kg)	30	27	31	900	
萘(mg/kg)	<0.09	<0.09	<0.09	70	
2-氯苯酚(mg/kg)	<0.06	<0.06	<0.06	2256	

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605110

采样日期	2026.05.13			标准限值	执行标准
采样点位	AT1				
样品编号	HC2605110-TR-1-1 -1	HC2605110-TR-1-1 -2	HC2605110-TR-1-1 -3		
样品性状	灰黄杂填土	灰黄粉质粘土	灰色淤泥质粉质粘土		
检测项目	检测结果				
硝基苯(mg/kg)	<0.09	<0.09	<0.09	76	《土壤环境质量 建设用地土壤污染 风险管控标准（试 行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	15	
蒎(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	1293	
苯并[b]荧蒽(mg/kg)	<0.2	<0.2	<0.2	15	
苯并[k]荧蒽(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	151	
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	1.5	
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	15	
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	1.5	
苯胺(mg/kg)	<0.004	<0.004	<0.004	260	
pH值(无量纲)	7.42(温度25℃)	7.76(温度25℃)	7.88(温度25℃)	/	/

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2605110

3.2土壤检测结果

采样日期	2026.05.13			标准限值	执行标准
采样点位	BT1				
样品编号	HC2605110-TR-2-1-1	HC2605110-TR-2-1-2	HC2605110-TR-2-1-3		
样品性状	灰黄杂填土	灰黄粉质粘土	灰色淤泥质粉质粘土		
检测项目	检测结果				
铬(mg/kg)	16	22	25	10000	《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022（表A.2非敏感用地筛选值）
锌(mg/kg)	80	103	118	10000	
氟化物(mg/kg)	641	689	640	10000	
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）(mg/kg)	35.4	17.9	14.5	4500	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地
六价铬(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	5.7	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
铅(mg/kg)	11.6	15.4	14.2	800	
镉(mg/kg)	0.084	0.051	0.089	65	
总汞(mg/kg)	0.097	0.063	0.068	38	
总砷(mg/kg)	8.34	17.0	16.4	60	
铜(mg/kg)	24	27	35	18000	
镍(mg/kg)	25	34	43	900	
萘(mg/kg)	<0.09	<0.09	<0.09	70	
2-氯苯酚(mg/kg)	<0.06	<0.06	<0.06	2256	
硝基苯(mg/kg)	<0.09	<0.09	<0.09	76	
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	15	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2605110

采样日期	2026.05.13			标准限值	执行标准
采样点位	BT1				
样品编号	HC2605110-TR-2-1-1	HC2605110-TR-2-1-2	HC2605110-TR-2-1-3		
样品性状	灰黄杂填土	灰黄粉质粘土	灰色淤泥质粉质粘土		
检测项目	检测结果				
镉(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	1293	《土壤环境质量 建设用地土壤污染 风险管控标准（试 行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
苯并[b]荧蒹(mg/kg)	<0.2	<0.2	<0.2	15	
苯并[k]荧蒹(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	151	
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	1.5	
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	15	
二苯并[a,h]蒹(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	1.5	
苯胺(mg/kg)	<0.004	<0.004	<0.004	260	
pH值(无量纲)	8.07(温度25℃)	8.01(温度25℃)	8.24(温度25℃)	/	/

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2605110

3.3土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	AT2		
样品编号	HC2605110-TR-3-1-1		
样品性状	灰色杂填土		
检测项目	检测结果		
铬(mg/kg)	26	10000	《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022（表A.2非敏感用地筛选值）
锌(mg/kg)	164	10000	
氟化物(mg/kg)	584	10000	
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）(mg/kg)	511	4500	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地
六价铬(mg/kg)	<0.5	5.7	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
铅(mg/kg)	11.7	800	
镉(mg/kg)	0.270	65	
总汞(mg/kg)	0.106	38	
总砷(mg/kg)	5.48	60	
铜(mg/kg)	30	18000	
镍(mg/kg)	21	900	
萘(mg/kg)	<0.09	70	
2-氯苯酚(mg/kg)	<0.06	2256	
硝基苯(mg/kg)	<0.09	76	
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	15	
蒽(mg/kg)	<0.1	1293	
苯并[b]荧蒽(mg/kg)	<0.2	15	
苯并[k]荧蒽(mg/kg)	<0.1	151	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605110

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	AT2		
样品编号	HC2605110-TR-3-1-1		
样品性状	灰色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	1.5	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)	<0.1	15	
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)	<0.1	1.5	
苯胺(mg/kg)	0.116	260	
pH值(无量纲)	7.96(温度25℃)	/	/

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2605110

3.4土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	BT2		
样品编号	HC2605110-TR-4-1-1		
样品性状	灰色杂填土		
检测项目	检测结果		
铬(mg/kg)	512	10000	《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022（表A.2非敏感用地筛选值）
锌(mg/kg)	2.15×10^3	10000	
氟化物(mg/kg)	654	10000	
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）(mg/kg)	362	4500	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地
六价铬(mg/kg)	2.7	5.7	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
铅(mg/kg)	202	800	
镉(mg/kg)	1.38	65	
总汞(mg/kg)	0.107	38	
总砷(mg/kg)	12.1	60	
铜(mg/kg)	335	18000	
镍(mg/kg)	641	900	
苯(mg/kg)	<0.09	70	
2-氯苯酚(mg/kg)	<0.06	2256	
硝基苯(mg/kg)	<0.09	76	
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	15	
蒽(mg/kg)	<0.1	1293	
苯并[b]荧蒽(mg/kg)	<0.2	15	
苯并[k]荧蒽(mg/kg)	<0.1	151	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605110

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	BT2		
样品编号	HC2605110-TR-4-1-1		
样品性状	灰色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	1.5	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)	<0.1	15	
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)	<0.1	1.5	
苯胺(mg/kg)	0.089	260	
pH值(无量纲)	7.98(温度25℃)	/	/

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2605110

3.5土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	CT1		
样品编号	HC2605110-TR-5-1-1		
样品性状	灰色杂填土		
检测项目	检测结果		
铬(mg/kg)	65	10000	《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022（表A.2非敏感用地筛选值）
锌(mg/kg)	369	10000	
氟化物(mg/kg)	576	10000	
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）(mg/kg)	117	4500	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地
六价铬(mg/kg)	<0.5	5.7	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
铅(mg/kg)	24.0	800	
镉(mg/kg)	0.212	65	
总汞(mg/kg)	0.109	38	
总砷(mg/kg)	7.77	60	
铜(mg/kg)	200	18000	
镍(mg/kg)	59	900	
萘(mg/kg)	<0.09	70	
2-氯苯酚(mg/kg)	<0.06	2256	
硝基苯(mg/kg)	<0.09	76	
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	15	
蒽(mg/kg)	<0.1	1293	
苯并[b]荧蒽(mg/kg)	<0.2	15	
苯并[k]荧蒽(mg/kg)	<0.1	151	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605110

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	CT1		
样品编号	HC2605110-TR-5-1-1		
样品性状	灰色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	1.5	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)	<0.1	15	
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)	<0.1	1.5	
苯胺(mg/kg)	0.028	260	
pH值(无量纲)	8.04(温度25℃)	/	/

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2605110

3.6土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	DT1		
样品编号	HC2605110-TR-6-1-1		
样品性状	灰色杂填土		
检测项目	检测结果		
铬(mg/kg)	25	10000	《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022（表A.2非敏感用地筛选值）
锌(mg/kg)	130	10000	
氟化物(mg/kg)	608	10000	
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）(mg/kg)	89.2	4500	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地
六价铬(mg/kg)	<0.5	5.7	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
铅(mg/kg)	15.4	800	
镉(mg/kg)	0.413	65	
总汞(mg/kg)	0.207	38	
总砷(mg/kg)	9.60	60	
铜(mg/kg)	28	18000	
镍(mg/kg)	32	900	
萘(mg/kg)	<0.09	70	
2-氯苯酚(mg/kg)	<0.06	2256	
硝基苯(mg/kg)	<0.09	76	
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	15	
蒽(mg/kg)	<0.1	1293	
苯并[b]荧蒽(mg/kg)	<0.2	15	
苯并[k]荧蒽(mg/kg)	<0.1	151	

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605110

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	DT1		
样品编号	HC2605110-TR-6-1-1		
样品性状	灰色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	1.5	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)	<0.1	15	
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)	<0.1	1.5	
苯胺(mg/kg)	0.041	260	
pH值(无量纲)	7.97(温度25℃)	/	/

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2605110

3.7土壤检测结果

采样日期	2026.05.13			标准限值	执行标准
采样点位	AT1				
样品编号	HC2605110-TR-1-1-1	HC2605110-TR-1-1-2	HC2605110-TR-1-1-3		
样品性状	灰黄杂填土	灰黄粉质粘土	灰色淤泥质粉质粘土		
检测项目	检测结果				
氯乙烯(μg/kg)	<1.0	<1.0	<1.0	0.43mg/kg（430μg/kg）	《土壤环境质量 建设用地土壤污 染风险管控标准 （试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用 地
1,1-二氯乙烯(μg/kg)	<1.0	<1.0	<1.0	66mg/kg（6.6×10 ⁴ μg/kg）	
二氯甲烷(μg/kg)	<1.5	<1.5	<1.5	616mg/kg（6.16×10 ⁵ μg/kg）	
反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	<1.4	<1.4	<1.4	54mg/kg（5.4×10 ⁴ μg/kg）	
1,1-二氯乙烷(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	9mg/kg（9.0×10 ³ μg/kg）	
顺式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	596mg/kg（5.96×10 ⁵ μg/kg）	
三氯甲烷(μg/kg)	<1.1	<1.1	<1.1	0.9mg/kg（900μg/kg）	
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	840mg/kg（8.4×10 ⁵ μg/kg）	
四氯化碳(μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	2.8mg/kg（2.8×10 ³ μg/kg）	
苯(μg/kg)	<1.9	<1.9	<1.9	4mg/kg（4.0×10 ³ μg/kg）	
1,2-二氯乙烷(μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	5mg/kg（5.0×10 ³ μg/kg）	
三氯乙烯(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	2.8mg/kg（2.8×10 ³ μg/kg）	
1,2-二氯丙烷(μg/kg)	<1.1	<1.1	<1.1	5mg/kg（5.0×10 ³ μg/kg）	
甲苯(μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	1200mg/kg（1.2×10 ⁶ μg/kg）	
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	2.8mg/kg（2.8×10 ³ μg/kg）	
四氯乙烯(μg/kg)	<1.4	<1.4	<1.4	53mg/kg（5.3×10 ⁴ μg/kg）	
氯苯(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	270mg/kg（2.7×10 ⁵ μg/kg）	
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	10mg/kg（1.0×10 ⁴ μg/kg）	
乙苯(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	28mg/kg（2.8×10 ⁴ μg/kg）	
间,对-二甲苯(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	570mg/kg（5.7×10 ⁵ μg/kg）	

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605110

采样日期	2026.05.13			标准限值	执行标准
采样点位	AT1				
样品编号	HC2605110- TR-1-1-1	HC2605110- TR-1-1-2	HC2605110- TR-1-1-3		
样品性状	灰黄杂填土	灰黄粉质粘 土	灰色淤泥质 粉质粘土		
检测项目	检测结果				
邻-二甲苯(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	640mg/kg (6.4×10 ⁵ μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污 染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用 地
苯乙烯(μg/kg)	<1.1	<1.1	<1.1	1290mg/kg (1.29×10 ⁶ μg/kg)	
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	6.8mg/kg (6.8×10 ³ μg/kg)	
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	0.5mg/kg (500μg/kg)	
1,4-二氯苯(μg/kg)	<1.5	<1.5	<1.5	20mg/kg (2.0×10 ⁴ μg/kg)	
1,2-二氯苯(μg/kg)	<1.5	<1.5	<1.5	560mg/kg (5.6×10 ⁵ μg/kg)	
氯甲烷(μg/kg)	<1.0	<1.0	<1.0	37mg/kg (3.7×10 ⁴ μg/kg)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2605110

3.8土壤检测结果

采样日期	2026.05.13			标准限值	执行标准
采样点位	BT1				
样品编号	HC2605110-TR-2-1-1	HC2605110-TR-2-1-2	HC2605110-T R-2-1-3		
样品性状	灰黄杂填土	灰黄粉质粘土	灰色淤泥质粉质粘土		
检测项目	检测结果				
氯乙烯(μg/kg)	<1.0	<1.0	<1.0	0.43mg/kg（430μg/kg）	《土壤环境质量 建设用地土壤污 染风险管控标准 （试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用 地
1,1-二氯乙烯(μg/kg)	<1.0	<1.0	<1.0	66mg/kg（6.6×10 ⁴ μg/kg）	
二氯甲烷(μg/kg)	<1.5	<1.5	<1.5	616mg/kg（6.16×10 ⁵ μg/kg）	
反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	<1.4	<1.4	<1.4	54mg/kg（5.4×10 ⁴ μg/kg）	
1,1-二氯乙烷(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	9mg/kg（9.0×10 ³ μg/kg）	
顺式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	596mg/kg（5.96×10 ⁵ μg/kg）	
三氯甲烷(μg/kg)	<1.1	<1.1	<1.1	0.9mg/kg（900μg/kg）	
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	840mg/kg（8.4×10 ⁵ μg/kg）	
四氯化碳(μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	2.8mg/kg（2.8×10 ³ μg/kg）	
苯(μg/kg)	<1.9	<1.9	<1.9	4mg/kg（4.0×10 ³ μg/kg）	
1,2-二氯乙烷(μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	5mg/kg（5.0×10 ³ μg/kg）	
三氯乙烯(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	2.8mg/kg（2.8×10 ³ μg/kg）	
1,2-二氯丙烷(μg/kg)	<1.1	<1.1	<1.1	5mg/kg（5.0×10 ³ μg/kg）	
甲苯(μg/kg)	<1.3	<1.3	<1.3	1200mg/kg（1.2×10 ⁶ μg/kg）	
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	2.8mg/kg（2.8×10 ³ μg/kg）	
四氯乙烯(μg/kg)	<1.4	<1.4	<1.4	53mg/kg（5.3×10 ⁴ μg/kg）	
氯苯(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	270mg/kg（2.7×10 ⁵ μg/kg）	
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	10mg/kg（1.0×10 ⁴ μg/kg）	
乙苯(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	28mg/kg（2.8×10 ⁴ μg/kg）	
间,对-二甲苯(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	570mg/kg（5.7×10 ⁵ μg/kg）	

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605110

采样日期	2026.05.13			标准限值	执行标准
采样点位	BT1				
样品编号	HC2605110- TR-2-1-1	HC2605110- TR-2-1-2	HC2605110-T R-2-1-3		
样品性状	灰黄杂填土	灰黄粉质粘 土	灰色淤泥质粉 质粘土		
检测项目	检测结果				
邻-二甲苯(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	640mg/kg (6.4×10 ⁵ μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污 染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用 地
苯乙烯(μg/kg)	<1.1	<1.1	<1.1	1290mg/kg (1.29×10 ⁶ μg/kg)	
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	6.8mg/kg (6.8×10 ³ μg/kg)	
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	0.5mg/kg (500μg/kg)	
1,4-二氯苯(μg/kg)	<1.5	<1.5	<1.5	20mg/kg (2.0×10 ⁴ μg/kg)	
1,2-二氯苯(μg/kg)	<1.5	<1.5	<1.5	560mg/kg (5.6×10 ⁵ μg/kg)	
氯甲烷(μg/kg)	<1.0	<1.0	<1.0	37mg/kg (3.7×10 ⁴ μg/kg)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2605110

3.9土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	AT2		
样品编号	HC2605110-TR-3-1-1		
样品性状	灰色杂填土		
检测项目	检测结果		
氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.0	0.43mg/kg (430 $\mu\text{g}/\text{kg}$)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准(试行)》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.0	66mg/kg (6.6 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.5	616mg/kg (6.16 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
反式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.4	54mg/kg (5.4 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	9mg/kg (9.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
顺式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	596mg/kg (5.96 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
三氯甲烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.1	0.9mg/kg (900 $\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	840mg/kg (8.4 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
四氯化碳($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.9	4mg/kg (4.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.1	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
甲苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	1200mg/kg (1.2 $\times 10^6\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
四氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.4	53mg/kg (5.3 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
氯苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	270mg/kg (2.7 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,1,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	10mg/kg (1.0 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
乙苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	28mg/kg (2.8 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
间,对-二甲苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	570mg/kg (5.7 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
邻-二甲苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	640mg/kg (6.4 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605110

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	AT2		
样品编号	HC2605110-TR-3-1-1		
样品性状	灰色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯乙烯(μg/kg)	<1.1	1290mg/kg (1.29×10 ⁶ μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	6.8mg/kg (6.8×10 ³ μg/kg)	
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	<1.2	0.5mg/kg (500μg/kg)	
1,4-二氯苯(μg/kg)	<1.5	20mg/kg (2.0×10 ⁴ μg/kg)	
1,2-二氯苯(μg/kg)	<1.5	560mg/kg (5.6×10 ⁵ μg/kg)	
氯甲烷(μg/kg)	<1.0	37mg/kg (3.7×10 ⁴ μg/kg)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2605110

3.10土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	BT2		
样品编号	HC2605110-TR-4-1-1		
样品性状	灰色杂填土		
检测项目	检测结果		
氯乙烯(μg/kg)	<1.0	0.43mg/kg (430μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1-二氯乙烯(μg/kg)	<1.0	66mg/kg (6.6×10 ⁴ μg/kg)	
二氯甲烷(μg/kg)	<1.5	616mg/kg (6.16×10 ⁵ μg/kg)	
反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	<1.4	54mg/kg (5.4×10 ⁴ μg/kg)	
1,1-二氯乙烷(μg/kg)	<1.2	9mg/kg (9.0×10 ³ μg/kg)	
顺式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	<1.3	596mg/kg (5.96×10 ⁵ μg/kg)	
三氯甲烷(μg/kg)	<1.1	0.9mg/kg (900μg/kg)	
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)	<1.3	840mg/kg (8.4×10 ⁵ μg/kg)	
四氯化碳(μg/kg)	<1.3	2.8mg/kg (2.8×10 ³ μg/kg)	
苯(μg/kg)	<1.9	4mg/kg (4.0×10 ³ μg/kg)	
1,2-二氯乙烷(μg/kg)	<1.3	5mg/kg (5.0×10 ³ μg/kg)	
三氯乙烯(μg/kg)	<1.2	2.8mg/kg (2.8×10 ³ μg/kg)	
1,2-二氯丙烷(μg/kg)	<1.1	5mg/kg (5.0×10 ³ μg/kg)	
甲苯(μg/kg)	<1.3	1200mg/kg (1.2×10 ⁶ μg/kg)	
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)	<1.2	2.8mg/kg (2.8×10 ³ μg/kg)	
四氯乙烯(μg/kg)	<1.4	53mg/kg (5.3×10 ⁴ μg/kg)	
氯苯(μg/kg)	<1.2	270mg/kg (2.7×10 ⁵ μg/kg)	
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	10mg/kg (1.0×10 ⁴ μg/kg)	
乙苯(μg/kg)	<1.2	28mg/kg (2.8×10 ⁴ μg/kg)	
间,对-二甲苯(μg/kg)	<1.2	570mg/kg (5.7×10 ⁵ μg/kg)	
邻-二甲苯(μg/kg)	<1.2	640mg/kg (6.4×10 ⁵ μg/kg)	

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605110

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	BT2		
样品编号	HC2605110-TR-4-1-1		
样品性状	灰色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯乙烯(μg/kg)	<1.1	1290mg/kg (1.29×10 ⁶ μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	6.8mg/kg (6.8×10 ³ μg/kg)	
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	<1.2	0.5mg/kg (500μg/kg)	
1,4-二氯苯(μg/kg)	<1.5	20mg/kg (2.0×10 ⁴ μg/kg)	
1,2-二氯苯(μg/kg)	<1.5	560mg/kg (5.6×10 ⁵ μg/kg)	
氯甲烷(μg/kg)	<1.0	37mg/kg (3.7×10 ⁴ μg/kg)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2605110

3.11 土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	CT1		
样品编号	HC2605110-TR-5-1-1		
样品性状	灰色杂填土		
检测项目	检测结果		
氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.0	0.43mg/kg (430 $\mu\text{g/kg}$)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准(试行)》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.0	66mg/kg (6.6 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
二氯甲烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.5	616mg/kg (6.16 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
反式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.4	54mg/kg (5.4 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
1,1-二氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	9mg/kg (9.0 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
顺式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	596mg/kg (5.96 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
三氯甲烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.1	0.9mg/kg (900 $\mu\text{g/kg}$)	
1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	840mg/kg (8.4 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
四氯化碳($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.9	4mg/kg (4.0 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
1,2-二氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
三氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
1,2-二氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.1	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
甲苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	1200mg/kg (1.2 $\times 10^6\mu\text{g/kg}$)	
1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
四氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.4	53mg/kg (5.3 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
氯苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	270mg/kg (2.7 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
1,1,1,2-四氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	10mg/kg (1.0 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
乙苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	28mg/kg (2.8 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
间,对-二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	570mg/kg (5.7 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
邻-二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	640mg/kg (6.4 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605110

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	CT1		
样品编号	HC2605110-TR-5-1-1		
样品性状	灰色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯乙烯(μg/kg)	<1.1	1290mg/kg (1.29×10 ⁶ μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	6.8mg/kg (6.8×10 ³ μg/kg)	
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	<1.2	0.5mg/kg (500μg/kg)	
1,4-二氯苯(μg/kg)	<1.5	20mg/kg (2.0×10 ⁴ μg/kg)	
1,2-二氯苯(μg/kg)	<1.5	560mg/kg (5.6×10 ⁵ μg/kg)	
氯甲烷(μg/kg)	<1.0	37mg/kg (3.7×10 ⁴ μg/kg)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2605110

3.12土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	DT1		
样品编号	HC2605110-TR-6-1-1		
样品性状	灰色杂填土		
检测项目	检测结果		
氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.0	0.43mg/kg (430 $\mu\text{g/kg}$)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.0	66mg/kg (6.6 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
二氯甲烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.5	616mg/kg (6.16 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
反式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.4	54mg/kg (5.4 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
1,1-二氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	9mg/kg (9.0 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
顺式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	596mg/kg (5.96 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
三氯甲烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.1	0.9mg/kg (900 $\mu\text{g/kg}$)	
1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	840mg/kg (8.4 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
四氯化碳($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.9	4mg/kg (4.0 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
1,2-二氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
三氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
1,2-二氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.1	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
甲苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	1200mg/kg (1.2 $\times 10^6\mu\text{g/kg}$)	
1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
四氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.4	53mg/kg (5.3 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
氯苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	270mg/kg (2.7 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
1,1,1,2-四氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	10mg/kg (1.0 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
乙苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	28mg/kg (2.8 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
间,对-二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	570mg/kg (5.7 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
邻-二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	640mg/kg (6.4 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605110

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	DT1		
样品编号	HC2605110-TR-6-1-1		
样品性状	灰色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯乙烯(μg/kg)	<1.1	1290mg/kg (1.29×10 ⁶ μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	6.8mg/kg (6.8×10 ³ μg/kg)	
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	<1.2	0.5mg/kg (500μg/kg)	
1,4-二氯苯(μg/kg)	<1.5	20mg/kg (2.0×10 ⁴ μg/kg)	
1,2-二氯苯(μg/kg)	<1.5	560mg/kg (5.6×10 ⁵ μg/kg)	
氯甲烷(μg/kg)	<1.0	37mg/kg (3.7×10 ⁴ μg/kg)	

报告结束

报告编制：

王佳丽

校核人：



审核人：

杜磊

签发人：

王佳丽

签发日期：

2026年06月02日

附件

1.点位图

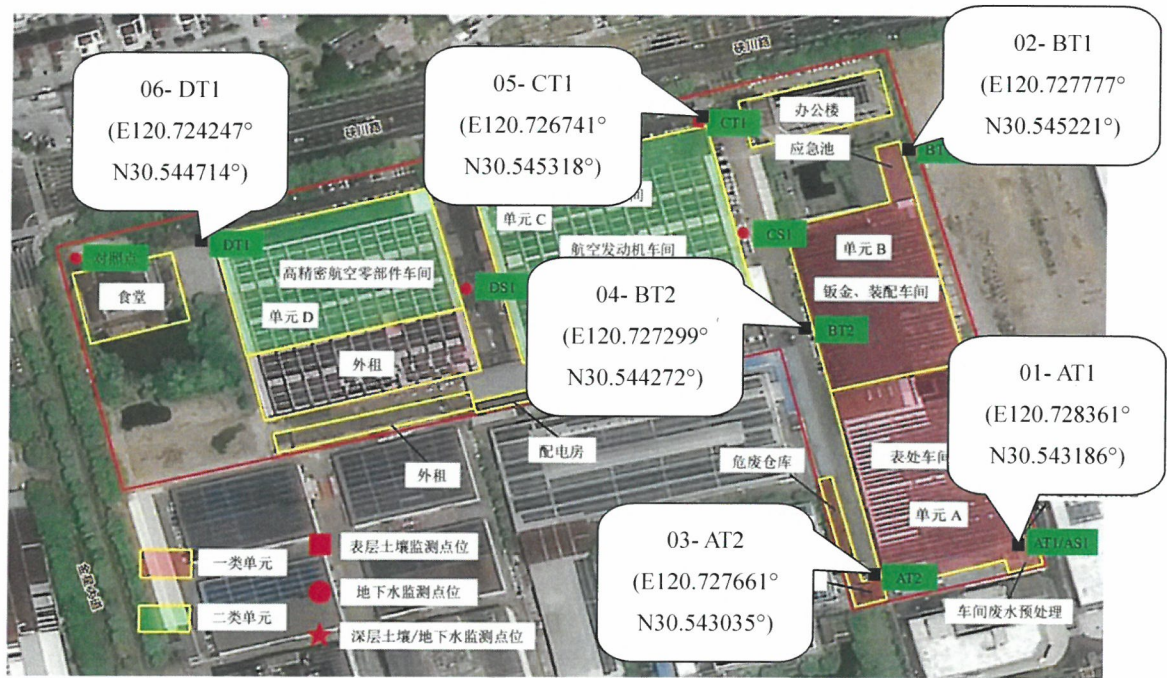


图 6-1 海宁红狮宝盛航空科技股份有限公司地块采样点布置图

2.土壤点位信息

采样点位	经纬度	采样深度	样品编号
AT1	E120.728361°N30.543186°	0-0.5m	HC2605110-TR-1-1-1
		1.5-2.0m	HC2605110-TR-1-1-2
		4.0-5.0m	HC2605110-TR-1-1-3
BT1	E120.727777°N30.545221°	0-0.5m	HC2605110-TR-2-1-1
		1.5-2.0m	HC2605110-TR-2-1-2
		4.0-5.0m	HC2605110-TR-2-1-3
AT2	E120.727661°N30.543035°	0-0.5m	HC2605110-TR-3-1-1
BT2	E120.727299°N30.544272°	0-0.5m	HC2605110-TR-4-1-1
CT1	E120.726741°N30.545318°	0-0.5m	HC2605110-TR-5-1-1
DT1	E120.724247°N30.544714°	0-0.5m	HC2605110-TR-6-1-1